




DIVERSITECH
solutions pour pollution de l'air

SÉRIE XA2

BRAS DE CAPTURE ARTICULÉ



La gamme de bras d'extraction de Diversitech offre tous les avantages d'une articulation avec mouvements fluides et d'une fabrication en aluminium anodisé qui permet un repositionnement facile.

De plus, ces bras de capture possèdent une structure externe pantographe et sont autonomes même lorsque complètement déployés. Ce mécanisme pantographe facilite également l'entretien et l'ajustement. La base d'acier robuste pivote à 360 degrés et le capot avec poignée intégrée permet une grande vitesse d'entrée d'air. De plus, cette base est ajustable à l'externe et un ensemble d'éclairage DEL en option est aussi disponible.

La gamme de bras d'extraction, perches d'extension, et ventilateurs de Diversitech est la meilleure solution pour capturer les émanations ou les poussières dangereuses et offrir une protection adéquate à vos travailleurs. Ces appareils éliminent les particules polluantes dès leur apparition, respectent les normes de la CSST et vous permettront de garder votre environnement de travail propre et sécuritaire.

Caractéristiques:

- Mouvement fluide avec peu de frictions
- Hotte aspirante avec poignée intégrée
- Portatif et pouvant être fixé au mur ou monté sur une colonne
- Articulation externe à l'aide des chocs à gaz
- Base pivotante de type industriel

Options:


- Ventilateurs (1,500 à 2,500 pcm)
- Capot avec ensemble d'éclairage DEL
- Support pour fixation murale
- Perches d'extension (5pi ou 10pi)




www.diversitech-air.com



www.diversitech.ca

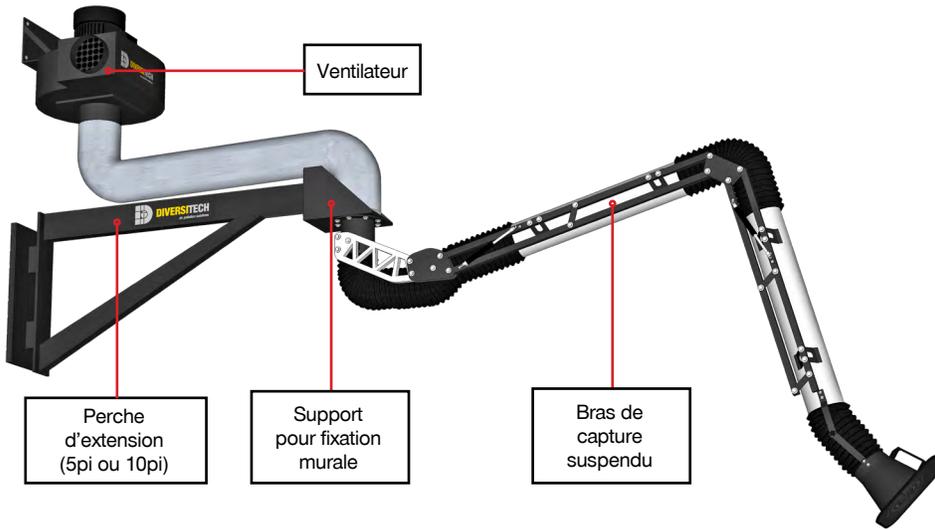

Ventilateurs

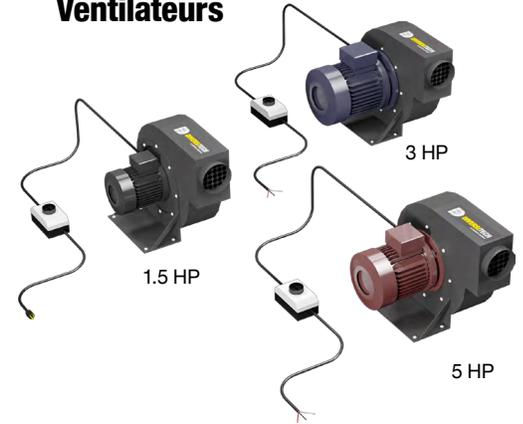

Dimensions**

Modèle	Longueur du bras (pi)	Diamètre du bras (po)	Poids net (lbs)	Dimensions du produit (po)		
				Largeur (po)	Hauteur (po)	Longueur (po)
XA2-6H06	6.5	6	35	13	14	78
XA2-6H10	10	6	45	13	14	120
XA2-6H13	13	6	70	13	14	158
BOOM-6-5	---	---	105	13	44	85
BOOM-6-10	---	---	135	13	44	140
BR-015	---	---	95	19	8	22
BR-030	---	---	110	19	8	22
BR-050	---	---	135	23	11	27

Ensemble de support murale à distance

Numéro de pièce	Support pour fixation murale	Tuyau flexible (pi)	Colliere de serrage
XA2-WMB	1	---	---
A-ECO-RMK6	1	6	2
A-ECO-RMK12	1	12	2

** Les dimensions du produit sont basées sur les modèles de base et peuvent varier en fonction des caractéristiques du produit sélectionnées. Veuillez nous contacter pour un devis d'expédition précis.

Spécifications Techniques

Modèle de ventilateur	Moteur (HP)	Phase (hz)	Alimentation				Débit d'air [PCM]	Longueur de la corde (pi)	Type
			@120V (ampères)	@230V (ampères)	@460V (ampères)	@575V (ampères)			
BR-015	1.5	1/60Hz	14.2	---	---	---	1200	6	TEFC
BR-030	3.0	3/60Hz	---	8.0	4.0	3.1	1800	6	TEFC
BR-050	5.0	3/60Hz	---	12.0	6.0	4.6	2500	6	TEFC

SIÈGE SOCIAL

1200 55e Avenue
Montréal, Québec H8T 3J8

CENTRES DE DISTRIBUTION

CANADA Montreal, QC Toronto, ON
ÉTATS-UNIS Trenton, NJ Chicago, IL Reno, NV



Une entreprise
Groupe
Absolent

